




Efektivní a ekonomický systém silážování

1. Podkladová fólie
2. Silážní plachta
3. Zátěžové pytle v tkaných vacích
4. Ochranná síť

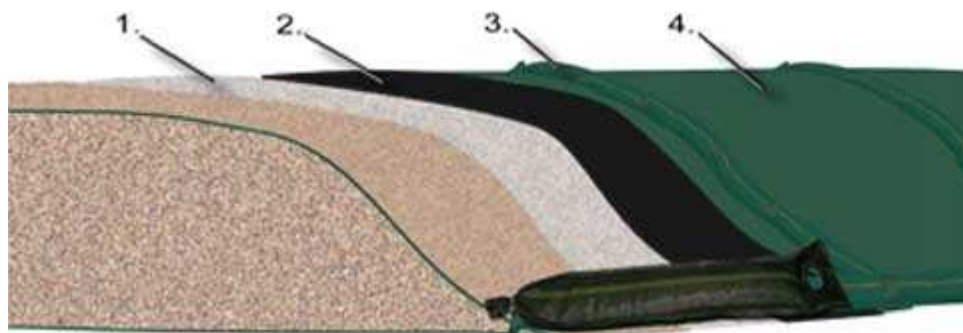

Chcete-li dosáhnout kvalitní siláže, je nutno dbát nejenom o dostatečné stlačení materiálu, ale také o neprodyšnost plachty. Proto Vám přinášíme nové systémy uchování siláže a související produkty ve vysoké kvalitě provedení.

Výběrové plachty systému **Silotwin®** a **Trifolen® M-plus** Vám v porovnání s klasickými plachtami a přes menší spotřebu materiálu zaručí vysoce kvalitní výsledek. Právě díky nízké spotřebě materiálu ušetříte nejenom při zakrývání siláže, ale také při odstraňování a zpracování odpadu, protože méně plasty znamená méně odpadu.

Standardní plachta **SiloStar®** Vám zaručí kvalitní ochranu siláže v poměru k ceně. Doporučujeme používat ve spojení s transparentní podkladovou fólií

Nabídka produktů:

Silotwin® - systém hlavní plachty s podkladovou fólií (barva černo/černá + dobělená podkladová fólie)

Trifolen®-M-plus - nejnižší propustnost vzduchu, zaručí prvotřídní silážování (barva zelená nebo bílá)

SiloStar® - standardní hlavní plachta za výhodnou cenu (barva zeleno/černá)

Podkladová fólie – při nízkých nákladech nejenom snižuje riziko průniku vzduchu, ale především chrání siláž na povrchu a okrajích. Zamezuje postupnému zahřívání a usnadňuje likvidaci hlavní plachty.



Silotwin® - hlavní plachta s podkladovou fólií na odvíječce

Při objednávce rolí od 150 m, poskytujeme odvíječky k zapůjčení zdarma.

HEMA Malšice s.r.o.
K. Tomáška 194
391 75 Malšice

www.hema.cz
hema@hema.cz
Tel: 381 277 427
Mobil: 606 915 537



V rozšířené nabídce dodáváme další příslušenství



Oprava silážních plachet a fólií

Lepicí pásky – šířka 10 cm x délka 10 m



Ochrana silážních plachet – systém **Protec.®**
opakované a mnohonásobné použití


Protec.® Ochranná síť – lepší zabezpečení, snadnější uzavření a otevření siláže, ochrana před vránami, jiným ptactvem, zvěřinou a povětrnostními vlivy. Zabraňuje nadouvání a vlání fólie. UV záruka 7 let. Poutka na každém m². Lemování po obvodě. Široký výběr rozměrů.

Zatížení silážních plachet


Protec.® Zátěžové pytle – snadná manipulace / úchyt na přenášení, vetkaná šňůrka na snadné uzavření, pevný materiál, UV záruka 5 let, nevstřebávají vodu, zůstávají pružné a flexibilní, přizpůsobí se nerovnostem siláže. Doporučené plnění štěrkem o průměru cca 1,6 cm do obsahu 75%. Délka 90 nebo 120 cm x šířka 27 cm



Protec.® Vaky na pytle představují v porovnání s pneumatikami ekologičtější a méně pracné řešení zatížení siláže. 30 cm široké a 5, 8, 10, 12, 14, 16 a 18 m dlouhé vaky (1 pytel na 1 m vaku) zabraňují přívodu vzduchu na okrajích siláže. **Eliminují průnik vzduchu** skrz otisky pneumatik traktoru, **snižují ztráty krmiva** po okrajích, jsou **snadno manipulovatelné, snižují náklady** na následnou likvidaci. UV záruka 5 let

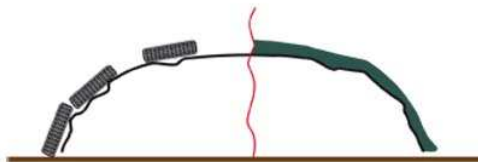


Lopaty na plnění pytlů



Fólie na stěny silážních žlabů - **Wandfolie**

120 μ - rozměry 3 x 100, 4 x 50 a 6 x 50 m

1. Fólie na stěny - **Wandfolie**
2. Podkladová fólie **Silotwin**[®] dobělená nebo transparentní
3. Silážní plachta **Silotwin**[®] nebo **SiloStar**[®]
4. Ochranná síť **Protec**[®]

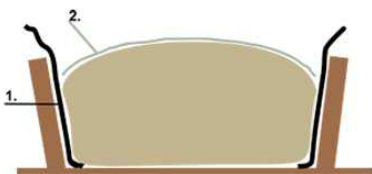

1. Fólie na stěny **Wandfolie**
2. Silážní plachta **Trifolen**[®]-M-plus nebo **SiloStar**[®]

Doporučený postup přípravy silážní jámy a zakrytí siláže:

1. Z prázdné silážní jámy odstraňte veškeré staré zbytky krmiva a pečlivě vyčistěte.
2. Stěny silážní jámy pokryjte fólií **Wandfolie** tak, aby na horním okraji přesahovala cca 1 m a na spodním okraji přesahovala na dno silážní jámy.
3. Následně do silážní jámy navezte řezanku, kterou je nutno pevně udusat. "
4. Na povrch udusaného krmiva položte podkladovou fólii systému **Silotwin**[®] nebo transparentní podkladovou fólii, ochráníte tak uskladněné krmivo před vniknutím kyslíku. Fólie je mnohem flexibilnější než silážní plachta a lépe přilne k povrchu
5. Přečnívající okraje boční fólie **Wandfolie** přeložte přes podkladovou fólii. Více zamezíte přístupu vzduchu a značně zlepšíte kvalitu uchovávané siláže.
6. Celý povrch silážní jámy překryjte silážní plachtou systému **Silotwin**[®] nebo **SiloStar**[®] nebo silážní plachtou **Trifolen**[®]-M-plus.
7. Pro zjednodušení pokrytí povrchu silážní jámy fólií, či silážní plachtou – použijte námi dodávané odvíječky.
8. Přes silážní plachtu položte ochrannou síť ze systému **Protec**[®]. Zamezíte tak snadnému poškození silážní plachty.
9. Pro zatížení použijte zátěžové pytle **Protec**[®], které lze vložit pro vaků **Protec**[®], docílíte tak perfektní utěsnění a ochranu uskladněné siláže

Použitím výše uvedeného postupu snížíte možnost poškození uskladněné siláže, zamezíte ztrátám a zvýšíte kvalitu krmiva Vašich zvířat.