








**Pomocí systému Unikátní povrchy můžete vzájemně kombinovat jednotlivé vrstvy a vytvořit si tak povrch, který přesně vyhovuje podmínkám ve Vašem chovu.**



Varianta povrchu	Využití	Postup a celková průměrná cena/m <sup>2</sup>
<b>1. Systém jedné vrstvy</b> Základní nátěr Primecoat 	Všechny nové nebo ne příliš poničené povrchy hospodářských budov.	Zacelení pórovitého povrchu. Lze aplikovat na velké plochy, protože je to levné. Velkou výhodou je, že pórovitý povrch betonu je saturován a bakterie nebo špína nepronikají dovnitř betonu. Životnost podlahy se značně prodlouží. Podlahu lze mnohem lépe a rychleji očistit pomocí vysokého tlaku vody a beton se neodlupuje a nedrolí. Záruka většího stupně zoohygieny. Na očištěný a suchý povrch aplikujte cca 150 – 175 g/ m <sup>2</sup> základní nátěr Primecoat. Ne příliš mnoho – povrch pak může být kluzký. Průměrná cena/ m <sup>2</sup> <b>79 Kč</b>
<b>2. Systém dvou vrstev</b> Základní nátěr Primecoat Podlahový nátěr Floorcoat 	Krmné prostory u všech kategorií zvířat Průchozí chodby Dojírny Výroba mléka Zpracování masných produktů Jatky Výroba krmiv Garáže Sklady	Použitím základního nátěru Primecoat a podlahového nátěru Floorcoat získáte podlahu, která je snadno omyvatelná, zaručí vysoký stupeň hygieny. Nejdříve naneste Primecoat 150 - 200 g/ m <sup>2</sup> Takto upravenou plochu nejdéle do 24 hodin natřete přípravkem Floorcoat cca 400 g/ m <sup>2</sup> . Lze použít po 24 hodinách. Průměrná cena / m <sup>2</sup> <b>225 Kč</b>






Varianta povrchu	Využití	Postup a celková průměrná cena/m <sup>2</sup>
<p>3. Systém dvou vrstev a písku</p> <p>Základní nátěr Primecoat Písek pro protiskluz Mandurax Podlahový nátěr Floorcoat</p> 	<p>Přeháněcí a průchozí uličky – prasata / skot Březárny Předvýkrm Výkrm Inseminační stanice</p>	<p>Použití na stávající podlahu, která nemá příliš hluboké díry a velké trhliny, kde beton je opotřebený a kluzký. Tímto způsobem vytvoříte novou protiskluznou vysoce trvanlivou podlahu.</p> <p>Nejdříve naneste Primercoat 200 - 250 g/m<sup>2</sup>, během aplikace rovnoměrně posypávejte pískem Mandurax 1,5 - 2 kg/ m<sup>2</sup>, po zaschnutí do 24 hodin, můžete přebytečný písek smést jemným smetákem. Takto upravenou plochu následně natřete podlahovým nátěrem Floorcoat 400 - 600 g/m<sup>2</sup>. Floorcoat můžete naředit maximálně v poměru 10%. Doba schnutí nátěru Floorcoat je přibližně 24 hodin.</p> <p>Průměrná cena/m<sup>2</sup> <b>390 Kč</b></p>
<p>4. Systém tří vrstev a písku</p> <p>Základní nátěr Primecoat Podlahový nátěr Floorcoat Písek pro protiskluz Mandurax Podlahový nátěr Floorcoat</p> 	<p>Přeháněcí a průchozí uličky – prasata / skot Březárny Předvýkrm Výkrm Inseminační stanice</p>	<p>Použití na stávající podlahu, která nemá příliš hluboké díry a velké trhliny, kde beton je opotřebený a kluzký. Tímto způsobem vytvoříte novou protiskluznou vysoce trvanlivou podlahu.</p> <p>Nejdříve naneste základní nátěr Primecoat 200 - 250 g/ m<sup>2</sup>. Po jeho zaschnutí ne déle jak za 24 hodin natírejte neředěným podlahovým nátěrem Floorcoat 300 – 400 g/ m<sup>2</sup>, během aplikace rovnoměrně posypávejte pískem Mandurax 1,5 - 2 kg/ m<sup>2</sup>, po zaschnutí cca 24 hodinách, můžete přebytečný písek smést jemným smetákem. Takto upravenou plochu natřete další vrstvou přípravku Floorcoat cca 400 - 600 g/m<sup>2</sup>. Doba schnutí 24 hodin.</p> <p>Průměrná cena/m<sup>2</sup> <b>495 Kč</b></p>
<p>5. Systém vyrovnávací vrstvy</p> <p>Vyrovnávací nátěr Floorequal</p> 	<p>Krmná místa všech kategorií zvířat Krmné stoly skot: zabrání se tak fermentaci a znehodnocování krmiva. Vyšší příjem krmiva, tím pádem i vyšší produkce mléka. Snadné čištění a nahrnování krmiva. Dojírny Výroba mléka - Výroba krmiv Zpracování masných produktů - Jatky Garáže - Sklady</p>	<p>Vytvoření hladkého rovnoměrného a vysoce odolného povrchu podlahy. Vysoký stupeň hygieny, prokazatelně nižší výskyt bakterií. Na suchý povrch očištěný přípravkem Cementex aplikujte vyrovnávací vrstvu Floorequal 2 – 4 kg/ m<sup>2</sup>. Po nanesení, přejeďte speciálním odvzdušňovacím válečkem.</p> <p>Doba schnutí přibližně 24 hodin.</p> <p>Průměrná cena/m<sup>2</sup> <b>594 Kč</b></p>

HEMA Malšice s.r.o  
K. Tomáška 194  
391 75 Malšice

IČ: 42407389  
Oberbank Tábor  
7200004913/8048

www.hema.cz  
hema@hema.cz  
Tel: 381 277 427  
Mobil: 606 915 537



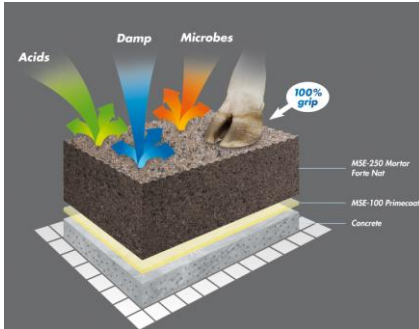

Varianta povrchu	Využití	Postup a celková průměrná cena/m <sup>2</sup>
<p>6. Systém vyrovnávací vrstvy písku a nátěru</p> <p>Vyrovnávací nátěr Floorequal Písek pro protiskluz Mandurax Podlahový nátěr Floorcoat</p> 	<p>Přeháněcí a průchozí uličky – prasata / skot Březárny Předvýkrm Výkrm Inseminační stanice</p>	<p>Pokud je povrch velice hrubý a má mnoho prasklin, lze použít následující postup. Na suchý povrch očištěný přípravkem Cementex aplikujte vyrovnávací vrstvu Floorequal cca 1,5 – 2 kg/ m<sup>2</sup>, během aplikace rovnoměrně posypávejte pískem Mandurax cca 2 kg/ m<sup>2</sup>, po zaschnutí za 24 hodin natřete takto upravenou plochu další vrstvou přípravku Floorcoat cca 400 – 600 g/ m<sup>2</sup>. Životnost cca 25 let. Průměrná cena/ m<sup>2</sup> <b>749 Kč</b></p>
<p>7. Systém speciální malty tří komponentů Mortar Forte</p> <p>Základní nátěr Primecoat Malta Mortar Forte</p> 	<p>Všude kde je nutno opravit silně narušenou podlahu nebo je nutnou zajistit podlahu s protiskluzným, ale ne příliš hrubým povrchem. Podlahy v dojrnách. Oprava narušených podlah – lože skotu. Porodny – v porodních boxech, kdy příliš hrubá podlaha způsobuje zranění selat. Prostor pod prasnicí – zamezí odření struků. Inseminační stanice Prostor kolem samokrmítek.</p> <p>Maltu Mortar Forte lze také použít na opravu větších děr a prasklin a odlomených hran, Následně, po zaschnutí je možno aplikovat nátěry.</p>	<p>Komplexní vytvoření nové podlahy. Vytvoření kvalitní tvrzené vrstvy o výšce minimální 0,5 cm na stávající podlahu. Extrémně vysoká resistance proti otěru a chemikáliím. Protiskluzný odolný povrch. Nejdříve naneste Primecoat cca 150 - 175 g/m<sup>2</sup>. Na ještě nezaschlý povrch Prime aplikujte přípravek Mortar Forte 12-15 kg/m<sup>2</sup>. Doba schnutí cca 24 hodin. Existuje také přípravek Mortar Forte Rapid, který lze použít již po 4 hodinách Průměrná cena/m<sup>2</sup> <b>1070 Kč</b></p> 

HEMA Malšice s.r.o  
K. Tomáška 194  
391 75 Malšice

IČ: 42407389  
Oberbank Tábor  
7200004913/8048

www.hema.cz  
hema@hema.cz  
Tel: 381 277 427  
Mobil: 606 915 537



Varianta povrchu	Využití	Postup a celková průměrná cena/m <sup>2</sup>
8. Systém úpravy povrchu stěn – Wallcoat  Základní nátěr Primecoat Nátěr na stěnu Wallcoat 	Vhodný ve všech prostorách, kde je vysoký stupeň vlhkosti a nutno dodržet vysokou čistotu. Dojírny Inseminační stanice Výkrm prasat Lze aplikovat na všechny typy povrchů i dlaždičky.	Zacelí povrch, ten je pak hladký, tvrzený, vysoce odolný, zajistí snadné čištění a vysoký stupeň hygieny.. Nejdříve naneste základní nátěr Primecoat 150 - 250 g/m <sup>2</sup> . Po jeho zaschnutí ne déle jak za 24 hodin aplikujte nátěr na stěnu Wallcoat. Spotřeba 400 – 600 g/m <sup>2</sup> Doba schnutí 24 hodin. Průměrná cena/m <sup>2</sup> <b>281 Kč</b>
9. MORTAR RUBBER Malta s obsahem gumy 	Vhodný jako povrch podlah přepravních boxů hospodářských zvířat, kde je nutno zabezpečit protiskluznou podlahu. Přeprava koní	Aplikujte na očištěný, odmaštěný, lehce navlhčený povrch. Po nanesení, přejeďte speciálním odvzdušňovacím válečkem. Doba schnutí přibližně 4 dny. Průměrná cena/m <sup>2</sup> <b>680 Kč</b>

#### **Příprava povrchu na aplikaci jednotlivých přípravků řady Unikátní povrchy:**

Před aplikací je nutno vždy podlahu pečlivě omýt vysokým tlakem vody a odstranit mechanicky všechny nečistoty. **Následně je nezbytné podlahu ošetřit čistícím přípravkem Cementex**, který zabezpečí dokonalou adhezi jednotlivých nátěrů na betonovou podlahu. Cementex je vysoce koncentrovaný přípravek, na bázi kyseliny fosforečné. Otevírá a dokonale čistí porézní povrchy. V konvi rozmíchejte 1 l Cementexu v 10 l vody a nalijte na cca 10 m<sup>2</sup> plochy. Nechte působit 20 minut. Následně opláchněte vodou, stačí pouze hadicí, nízkým tlakem. Přebytečnou vodu odstraňte stěrkou. Nechte uschnout. Uschnutí můžete urychlit pomocí plynového hořáku.

**Pro následnou trvanlivost a kvalitu nové podlahy je nezbytné, aby byl celý povrch suchý.**

Povrchy, na kterých je např. stará barva nebo má nanесeny staré vrstvy, které se odlupují, lze upravit pomocí speciálního brusného kotouče.



Aplikace přípravků **Primecoat, Floorcoat, Floorequalcoat a Wallcoat** je velice jednoduchá, přípravky se nanáší pomocí malířského válečku.



Přípravek **Mortar Forte a Mortar Forte Rapid** je nutno nanášet pomocí zednické stěrky a je nutno mít zkušenost s tímto způsobem aplikace, aby byl nanесen rovnoměrně

HEMA Malšice s.r.o  
K. Tomáška 194  
391 75 Malšice

IČ: 42407389  
Oberbank Tábor  
7200004913/8048

www.hema.cz  
hema@hema.cz  
Tel: 381 277 427  
Mobil: 606 915 537